


JBF

Maschinen GmbH


INTELLIGENT
YARN PROCESSING




Vollautomatische Verpackungsmaschine

VPB 200

*um Handstrickknäuel in einer oder zwei Lagen in
vorgefertigte Plastiktüten zu verpacken*

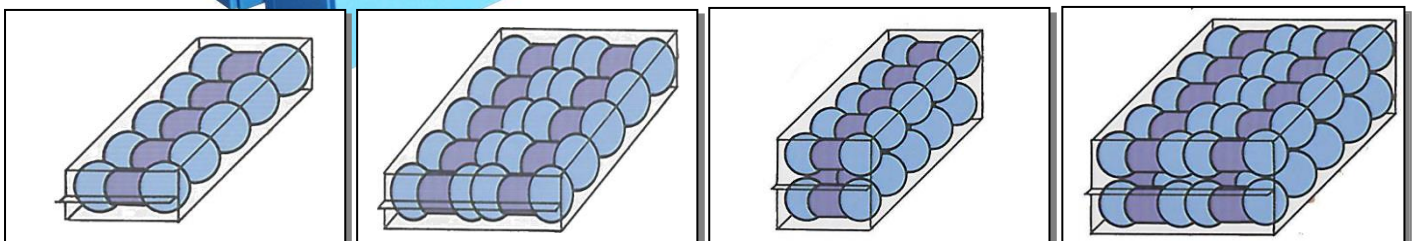

Vollautomatische Knäuel-Verpackungsmaschine **VPB 200**

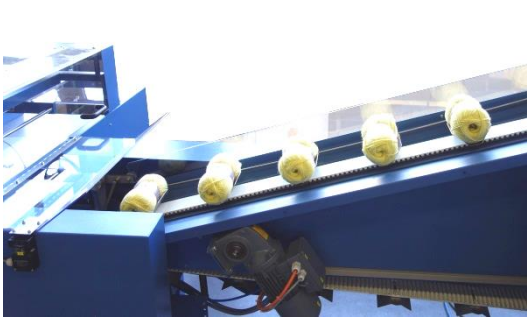

Abnahme aus der Knäuelmaschine



Abnahme aus der Banderoliermaschine



Option:
Barcode-Drucker für Selbstklebe-
Etiketten, die auf dem
Tütenboden angebracht werden



Tütenmagazine



Bedieneinheit mit Touchscreen



VPB 200 an einer automatischen
Knäuelmaschine KW 800 mit
automatischer
Banderoliermaschine BAG

Die Verbindung zu einer 16- oder 20-spindligen automatischen Knäuelmaschine von JBF, C+L oder anderer Hersteller mit einer VPB 200 ermöglicht eine vollautomatisierte kontinuierliche Knäuelverpackung. Die Knäuel werden in Reihen von z. B. 3 oder 5 Stück in 1 oder 2 Ebenen bereitgestellt und zur Verpackungseinrichtung der VPB 200 transportiert. Je nach Einstellung werden 1 oder 2 Ebenen Knäuel in die vorgefertigten Tüten eingeschoben, die aus 2 tauschbaren Magazinen mit je ca. 130 Tüten entnommen werden. Die Tüten werden pneumatisch geöffnet, mit den Knäueln befüllt und verschweißt. Die Zeit für das Verschweißen der Tüte und das Abtrennen der Schweißreste ist in Abhängigkeit von Materialart und -Dicke einstellbar.

Alle Bewegungsabläufe sind elektrisch angetrieben und sind somit in individuellen Programmen speicher- und wieder aufrufbar. Für eine schnelle Maschineneinstellung am Touchscreen.

Die VPB 200 kann optional mit einem Barcode-Drucker und einer Spendeinheit für die Selbstklebeetiketten ausgerüstet werden, die auf den Boden der befüllten Tüten aufgebracht werden.

TECHNISCHE DATEN:

- Knäuelgewichte von ca. 25 – 100 g
(Vorbehaltlich Versuchen mit Originalmaterial)
- Verpacken von 1 oder 2 Reihen Knäueln auf einer oder zwei Ebenen
- Max. Ausstoß ca. 6 Tüten je Minute
- Maschineneinstellungen am Touchpanel
(Fehlermeldungen in Klartext)

JBF

www.jbf-maschinen.de

JBF Maschinen GmbH

Flurstrasse 8

D-88347 Hohentengen / Germany

Tel.: +49 (0)7572 7641-0

Fax: +49 (0)7572 7641-30

info@jbf-maschinen.de

Maßblatt (Abmessungen in mm)

(Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten)

